YOKO BUSSAN co.ltd.

10mm骨材配合　プレミックスコンクリート

ユニコ-S

UNICO-STANDARD




25Kg ポリ包装

コンクリート工事全般などにお使いください。

- 厚付け土間モルタル
- コンクリート床面の補修
- 機 械 基 礎

収縮特性の一例

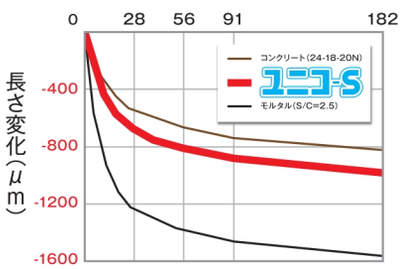

特　徴

① 10mm骨材を配合した、簡単に使用できるコンクリートパックです。
② 粗骨材･細骨材･セメント･混和材が全て1パックになっています。
③ 低収縮性を実現し、ひび割れが少なく下地との一体性に優れます。
④ 特殊な機材は必要なく、一般的なモルタルミキサーで練り混ぜ出来ます。
⑤ 土間モルタルに使用する場合、60mm程度の厚付けでも重ね付けする必要がありません

物 性 例

硬化物性(強度)						
温度	圧縮強度(N/mm²)			曲げ強度(N/mm²)		
	3日	7日	28日	3日	7日	28日
20℃	21.3	30.6	42.3	5.0	6.3	8.3

配　合

項目	単位量(kg)		練上がり量(ℓ)
	ユニコ-S	水	
1袋あたり	25(1袋)	2.9	12.8
1.0m³あたり	1,955(78.2袋)	227	1,000

※水量範囲は、2.6~3.2kg/セット　※詳細配合はお問い合わせください。

注意事項

運 送　袋が破れたり、水に濡らしたりしない様に取り扱ってください。

保 管　運送時と同様に取扱、湿気の無い倉庫等に保管してください。

取 扱　本製品はポルトランドセメントを主要結合材とした既調合コンクリートで、粉塵がたち易く、水に濡れると強アルカリ性を示します。取扱に際しては保護具（保護メガネ、防塵マスク、ゴム手袋等）をご着用ください。皮膚に付着した時は、直ちに大量の水で洗い流してください。万一、眼に入った場合医師の診察を受けてください。

廃 棄　廃棄に際しては法令に従ってください。

施 工
1. 練り混ぜる水は清浄な水(飲料水かそれに準ずるもの)を用いてください。
2. 施工後は急激な乾燥を避けて養生してください。
3. 施工で生じた廃水を河川や下水に流さないでください。

陽光物産株式会社
〒721-0956 広島県福山市箕沖町105番7
TEL(084)954-1751
FAX(084)954-4520
yokobussan.co.jp